



Breslaustraße 4  
97464 Niederwerrn  
Tel.: 09721/74810  
info@keidelglas.de  
www.keidelglas.de

# ALUVERBUNDPLATTEN

## ALUCOM® DESIGN-Exterieur




Stand Juni 2022 | Register 5.4

**w** mit Wilkes bauen **w**

## ALUCOM®DESIGN – Extérieur

### Innovative Lösungen für Außenanwendungen.

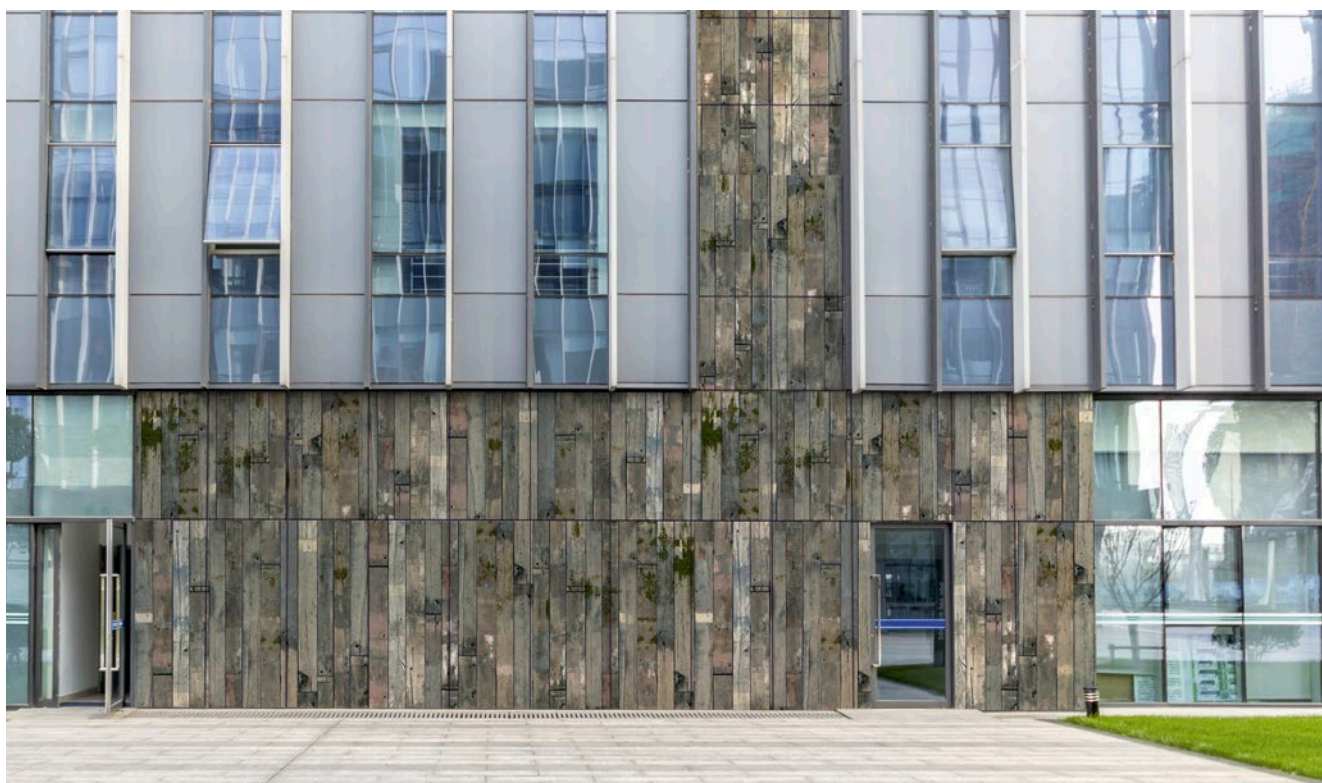




# ALUCOM®DESIGN – Extérieur

## Innovative Wandverkleidungen für den Außenbereich.

Der Bedarf an alternativen Werkstoffen, mit denen kreative Visionen von Architekten und Bauherren verwirklicht werden können, ist größer denn je.

Mit ALUCOM®DESIGN-Extérieur bieten wir Ihnen innovative Verbundplatten mit attraktiven Grafikdekoren, die eine außerordentliche Festigkeit und gleichzeitig geringes Gewicht aufweisen. Die Aluminiumverbundplatten mit UV-beständiger Oberflächenveredelung sind daher ideal für individuelle Fassadensysteme und Wandverkleidungen im Außenbereich.

Nicht nur beim Neubau, sondern auch bei der Gebäuderenovierung und -sanierung profitieren Anwender von der einfachen Verarbeitung und den vielseitigen Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten.

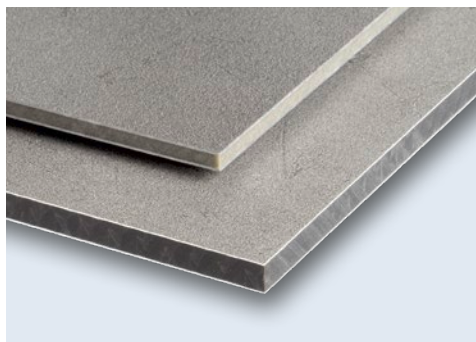

### Eigenschaften/Ausstattung


- harte Oberfläche, abriebfest
- hervorragende Biegesteifigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht und sehr guter Planheit
- Wetterfestigkeit, Korrosionsschutz
- Farbstabilität, UV-Beständigkeit
- einfache Be- und Verarbeitung mit handelsüblichen Werkzeugen
- problemlose Reinigung
- einseitiges bzw. zweiseitiges Dekor (Duplex)
- Brandklassifikation B-s 1,d0 bzw. B2
- Zertifikat nach ETB-Richtlinie (6 mm)
- ABZ nach DIBt (4 mm)

### Anwendungen

- Neubau und Renovierung
- Wand- und Deckenverkleidungen im Außenbereich
- Sichtschutz, Zaun, Balkon (Duplex)
- Gebäude im Privatbau (6 mm, B2)
- Fassaden bei öffentlichen Einrichtungen (4 mm, B-s 1,d0)
- vorgehängte hinterlüftete Fassaden



## ALUCOM®DESIGN – Extérieur+ Außenanwendungen

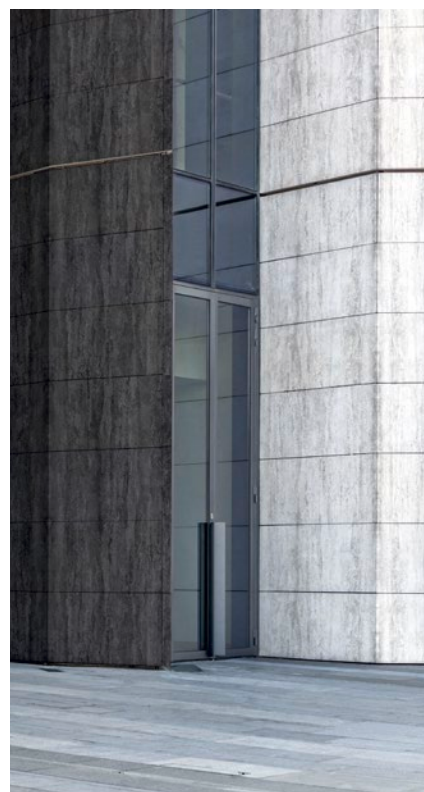

# ALUCOM®DESIGN - Extérieur+ Sortiment für den Profibedarf

## ALUCOM®DESIGN - Extérieur+

## Produktgruppe 2526

## Aluverbundplatten mit Dekor für die Außenanwendung

| Dekor                              | Laufrichtung | 1500 x 3200 mm  | 1500 x 4000 mm  | UVP zzgl. MwSt.    |
|------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Typ                                |              | 4 mm            | 4 mm            | EUR/m <sup>2</sup> |
| Stein Grau                         | längs        | o               | o               | o                  |
| Schiefer                           | längs        | o               | o               | o                  |
| Beton metallic                     | keine        | o               | o               | o                  |
| Rost dunkel                        | keine        | o               | o               | o                  |
| Metall oxidiert                    | längs        | o               | o               | o                  |
| Wallis                             | längs        | o               | o               | o                  |
| Schwarzwald Eiche hell             | längs        | o               | o               | o                  |
| Bruchstein Mittelgrau              | quer         | o               | o               | o                  |
| Travertin Weiß                     | längs        | o               | o               | o                  |
| Travertin Dunkelgrau               | längs        | o               | o               | o                  |
| Ziegel Beige                       | quer         | o               | o               | o                  |
| Eiche bemoost                      | längs        | o               | o               | o                  |
| Altholz Creme                      | längs        | o               | o               | o                  |
| Holzlamelle                        | quer         | o               | o               | o                  |
| Unifarbe Anthrazit, ähnl. RAL 7016 | keine        | o <sup>1)</sup> | o <sup>1)</sup> | o                  |
| Unifarbe Dunkelgrau metallic       | keine        | o <sup>1)</sup> | o <sup>1)</sup> | o                  |

<sup>1)</sup> Farbton ist lackiert


o auf Anfrage

## Ausstattung

- Trägermaterial bestehend aus einer schwer entflammbaren Aluminiumverbundplatte
- Sichtseite mit Dekor, inkl. UV-beständiger Oberflächenveredelung in Perlstruktur
- UV-Beständigkeit 10 Jahre garantiert
- Europ. Brandklassifizierung nach DIN EN 13501-1, Brandschutzklasse B-s1,d0
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (ABZ) nach DIBT Zulassungsnr. Z-10.3-742
- Gewicht ca. 7,40 kg/m<sup>2</sup>

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Daten, Seite 16

Vergleich von Dicke und Gewicht bei identischer Biegesteifigkeit  
– Vorteile gegenüber anderen Fassadenmaterialien



Alle Druckdekore haben die für den Außenbereich optimierte Oberflächenstruktur PE (= Perle)

**Besonderheit:** beidseitige Deckschichten aus 0,5 mm Aluminium und einem Mineralkern sorgen für ein beeindruckendes Verhältnis zwischen Gewicht und Biegesteifigkeit. Dank dieser hervorragenden Biegesteifigkeit bleiben die Platten selbst bei extremen Temperaturschwankungen formstabil und plan.



## ALUCOM®DESIGN – Extérieur

### Außenanwendungen



# ALUCOM®DESIGN – Extérieur

## Sortiment für den Privatbau

## ALUCOM®DESIGN – Extérieur

## Produktgruppe 2526

## Aluverbundplatten mit Dekor für die Außenanwendung

| Dekor                              | Laufrichtung | einseitiges Dekor  | Preis              | DUPLEX (beidseitiges Dekor)     |                                 | Preis              |
|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                    |              | 1500 x 3050        | UVP zzgl. MwSt     | 1000 mm breit<br>x 3050 mm hoch | 1250 mm breit<br>x 1800 mm hoch | UVP zzgl. MwSt     |
| Typ                                |              | 6 mm               | EUR/m <sup>2</sup> | 6 mm                            | 6 mm                            | EUR/m <sup>2</sup> |
| Stein Grau                         | längs        | •                  | 102,50             | •                               | •                               |                    |
| Schiefer                           | längs        | •                  | 102,50             | •                               | •                               |                    |
| Beton metallic                     | keine        | •                  | 102,50             | •                               | •                               |                    |
| Rost dunkel                        | keine        | •                  | 102,50             | •                               | •                               |                    |
| Metall oxidiert                    | längs        | •                  | 102,50             | •                               | •                               |                    |
| Wallis                             | längs        | •                  | 102,50             | •                               | •                               |                    |
| Schwarzwald Eiche hell             | längs        | •                  | 102,50             | •                               | •                               |                    |
| Bruchstein Mittelgrau              | quer         | •                  | 102,50             | • <sup>3)</sup>                 | •                               |                    |
| Travertin Weiß                     | längs        | •                  | 102,50             |                                 |                                 |                    |
| Travertin Dunkelgrau               | längs        | •                  | 102,50             |                                 |                                 |                    |
| Ziegel Beige                       | quer         | •                  | 102,50             |                                 |                                 |                    |
| Eiche bemoost                      | längs        | •                  | 102,50             |                                 |                                 |                    |
| Altholz Creme                      | längs        | •                  | 102,50             |                                 |                                 |                    |
| Holzlamelle                        | quer         | •                  | 102,50             |                                 |                                 |                    |
| Farbe                              |              | 4 mm <sup>1)</sup> | EUR/m <sup>2</sup> | 6 mm <sup>2)</sup>              | 6 mm <sup>2)</sup>              | EUR/m <sup>2</sup> |
| Unifarbe Anthrazit, ähnl. RAL 7016 | keine        | •                  | 92,00              | •                               | •                               |                    |
| Unifarbe Dunkelgrau metallic       | keine        | •                  | 92,00              |                                 |                                 |                    |
| Unifarbe Dunkelgrau                | keine        |                    |                    | •                               | •                               |                    |

<sup>1)</sup> Farbton ist lackiert, Oberfläche seidenmatt  
Maß 1500 x 3200 mm

<sup>2)</sup> Farbton wird gedruckt

• in der Regel kurzfristig lieferbar

o auf Anfrage

<sup>3)</sup> Laufrichtung längs

### Ausstattung

- Dicke: 6,0 mm (bzw. 4 mm)
- Sichtseite mit Dekor, inklusive UV-beständiger Oberflächenveredelung in Perlstruktur
- Duplexplatte: Dekor und UV-Schutz beidseitig – besonders geeignet für Anwendungen wie z.B. Sichtschutz oder Balkonbrüstungsfüllungen, die von beiden Seiten einsehbar sind. UV-Schutz garantiert für 10 Jahre.
- Brandklassifizierung nach DIN 4102 - Brandschutzklasse B2, normal entflammbar
- geprüft nach ETB-Richtlinie UB 2.1/21-107-1 (6 mm)
- Gewicht ca. 6,8 kg/m<sup>2</sup> (6 mm-Platte)



**Besonderheit:** beidseitige Deckschichten aus Aluminium und einem Kunststoff- bzw. Mineralkern (4 mm) sorgen für ein beeindruckendes Verhältnis zwischen Gewicht und Biegesteifigkeit. Dank dieser hervorragenden Biegesteifigkeit bleiben die Platten selbst bei extremen Temperaturschwankungen formstabil und plan.



# ALUCOM®DESIGN – Extérieur


## Steindekore



Schiefer \*



Stein Grau \*

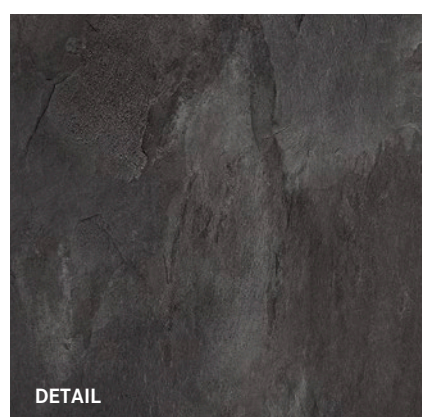

Laufrichtungen: \* = längs \*\* = keine \*\*\* = quer



## ALUCOM®DESIGN – Extérieur

### Steindekore



Beton metallic \*\*




Bruchstein Mittelgrau \*\*\*





# ALUCOM®DESIGN – Extérieur

## Steindekore

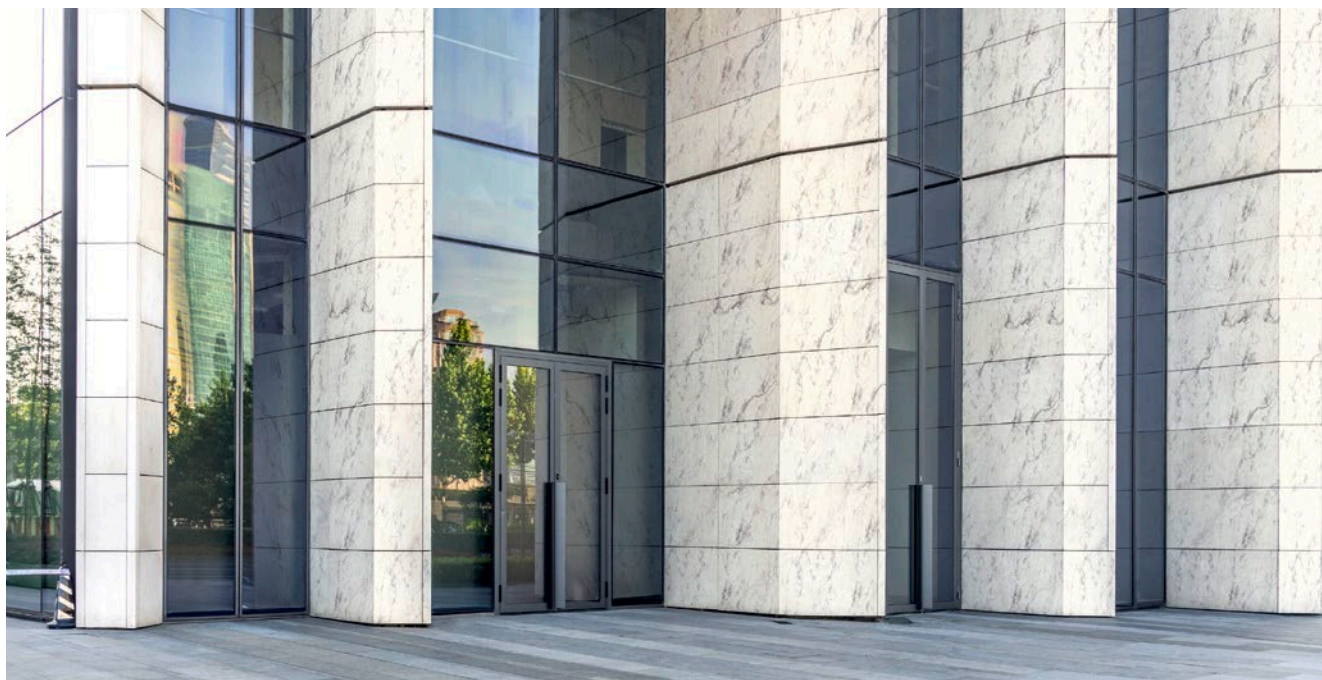


Travertin Dunkelgrau \*



Travertin Weiß \*



DETAIL

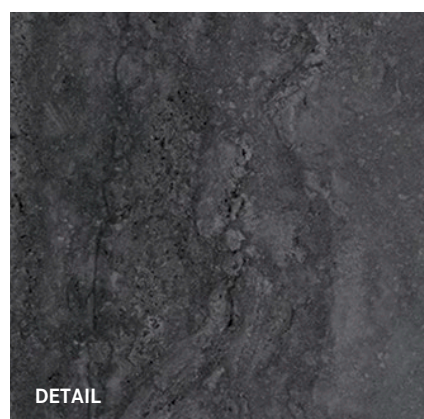





DETAIL

Laufrichtungen: \* = längs \*\* = keine \*\*\* = quer



## ALUCOM®DESIGN – Extérieur

### Stein- und Holzdekore

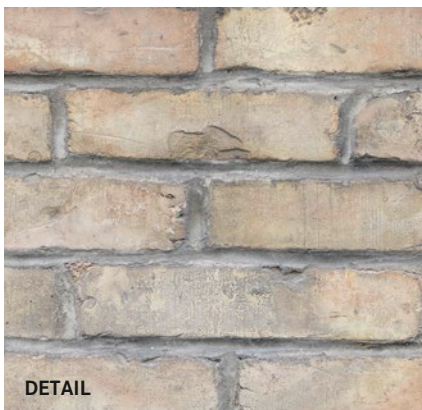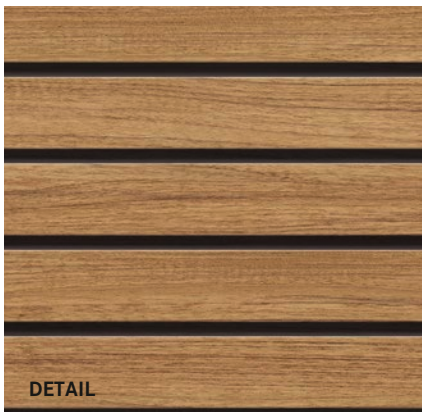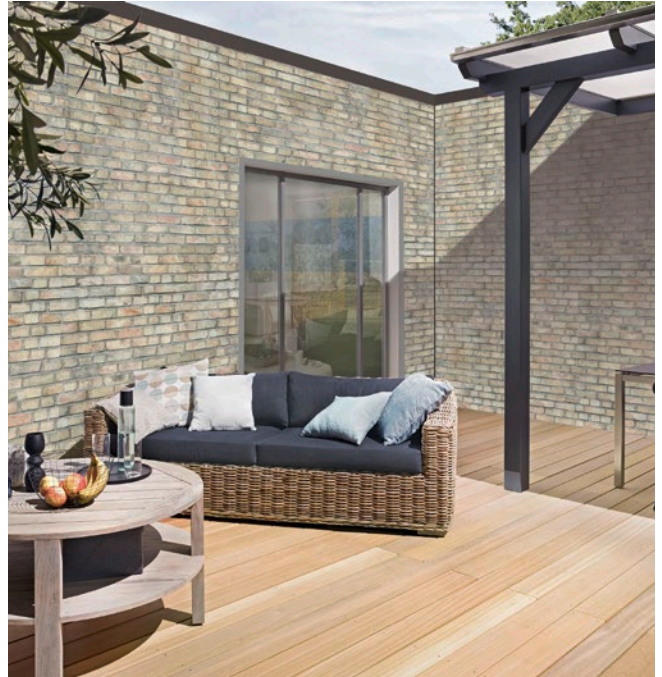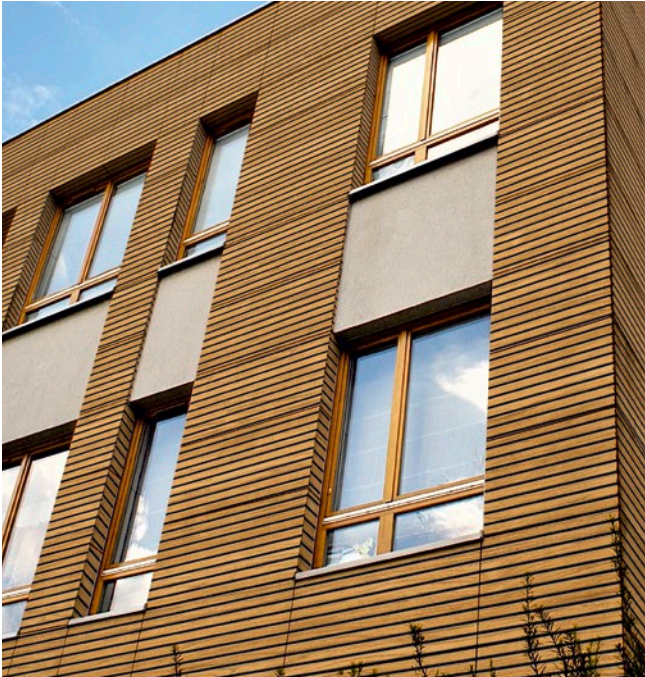

Holzlamelle \*\*\*



Ziegel beige \*\*\*



# ALUCOM®DESIGN – Extérieur


## Holzdekore




Wallis \*



Schwarzwald Eiche hell \*

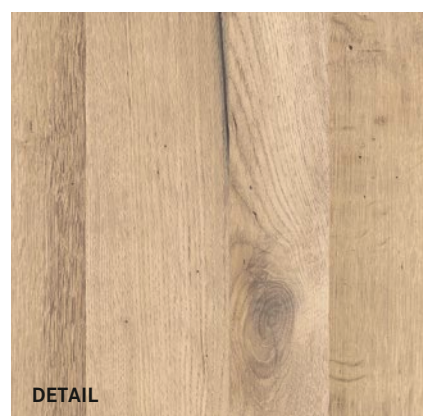

DETAIL

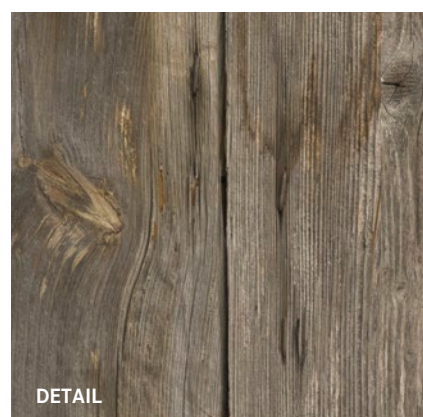


DETAIL

Laufrichtungen: \* = längs \*\* = keine \*\*\* = quer





# ALUCOM®DESIGN – Extérieur

## Holzdekore

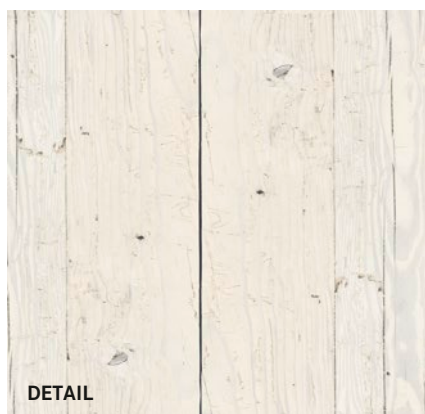

Altholz Creme \*

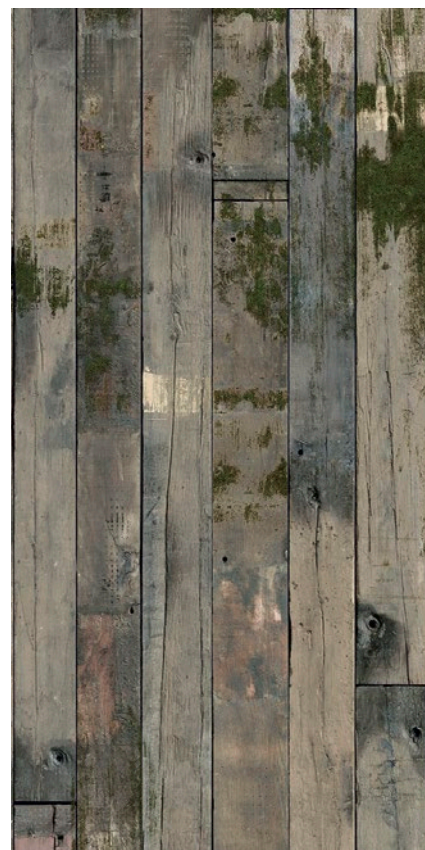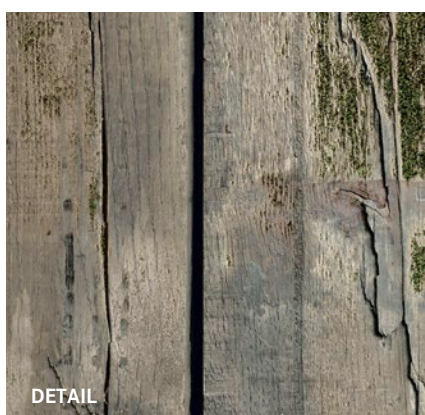

Eiche bemoost \*



# ALUCOM®DESIGN – Extérieur


## Metalldекore




Rost dunkel \*\*



Metall oxidiert \*

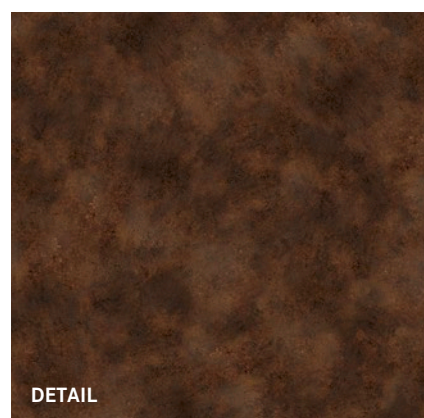

DETAIL

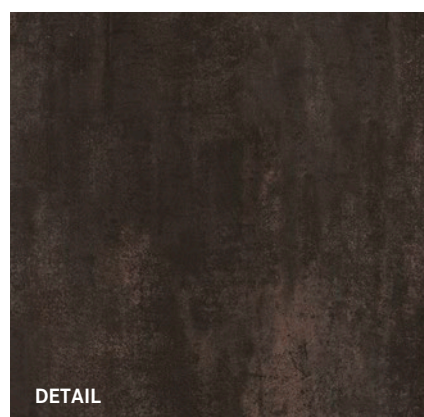


DETAIL

Laufrichtungen: \* = längs \*\* = keine \*\*\* = quer



## ALUCOM®DESIGN – Extérieur

### Unifarben

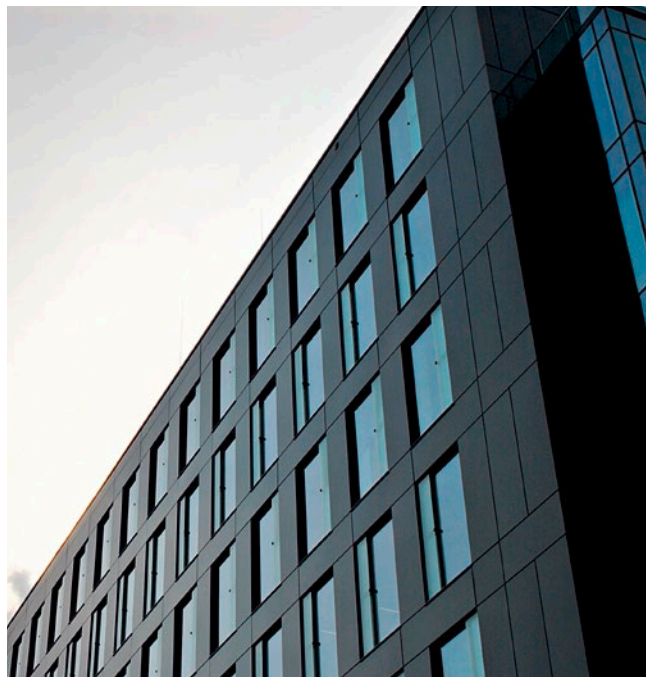


Zur Kombination mit Stein-, Holz- und Metalldekoren oder auch als Akzentuierung bestimmter Wandbereiche bieten sich unifarbene Platten an. Die beliebtesten „Farben“ bei Wandverkleidungen im Außenbereich sind nach wie vor Grautöne.



Unifarbe Dunkelgrau metallic



Unifarbe Dunkelgrau



Unifarbe Anthrazitgrau, ähnl. RAL 7016



# ALUCOM®DESIGN - Extérieur

## Technische Daten

| ALUCOM®DESIGN - EXTERIEUR                                                                                                                                                      |         |                                                              |                                             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Eigenschaften                                                                                                                                                                  | Einheit | Extérieur+                                                   | Extérieur                                   | Duplex        |
| Plattendicke                                                                                                                                                                   | [mm]    | 4,0 (+/-0,2)                                                 | 6,0 (-/-0,2)                                | 6,0 (-/-0,2)  |
| Aluminium-Deckschicht                                                                                                                                                          | [mm]    | 0,5                                                          | 0,3                                         | 0,3           |
| Kerndicke                                                                                                                                                                      | [mm]    | 3,0                                                          | 5,4                                         | 5,4           |
| Plattengewicht                                                                                                                                                                 | [kg/m²] | 7,4                                                          | 6,8                                         | 6,8           |
| Diagonalabweichung bez. Breite/Länge                                                                                                                                           | [mm]    | max. +/- 3,0                                                 | max. +/- 3,0                                | max. +/- 3,0  |
| Elastizitätsmodul                                                                                                                                                              | [N/mm²] | 70.000                                                       | 70.000                                      | 70.000        |
| Zugfestigkeit der Aludeckschichten                                                                                                                                             | [N/mm²] | ≥150                                                         | ≥200                                        | ≥200          |
| Lineare Wärmeausdehnung bei 100°C                                                                                                                                              | [mm/m]  | 2,4                                                          | 2,4                                         | 2,4           |
| Temperaturbeständigkeit                                                                                                                                                        | [°C]    | -50 bis +80                                                  | -50 bis +80                                 | -50 bis +80   |
| Sichtseite - UV-beständig, Perlstruktur, Glanzgrad 13                                                                                                                          |         | ja                                                           | ja                                          | ja            |
| Rückseite - Korrosionsschutzlack                                                                                                                                               |         | ja                                                           | ja                                          | 2 Sichtseiten |
| Oberflächenqualität - Abdrücke, Flecken, Kratzer, Lackfehler sind zulässig, wenn diese bei einem Abstand von ≥ 200 cm in einem Betrachtungswinkel von 90° nicht zu sehen sind. |         |                                                              |                                             |               |
| Bleistift-Härte nach DIN EN 15184                                                                                                                                              |         | ≥HB                                                          | ≥HB                                         | ≥HB           |
| Haftfestigkeit nach DIN EN ISO 2409                                                                                                                                            |         | GTO                                                          | GTO                                         | GTO           |
| Beständigkeit gg. Salzsprühnebel DIN EN ISO 9227, 1.000 h, Bewertung nach DIN EN ISO 4628-2 und -8                                                                             |         | 5/5                                                          | 5/5                                         | 5/5           |
| Beständigkeit gg. Eintauchen in Wasser DIN EN ISO 13523-9, 1.000 h, Bewertung nach DIN EN ISO 4628-2 und -8                                                                    |         | 5/5                                                          | 5/5                                         | 5/5           |
| Künstl. Bewitterung nach DIN EN ISO 13523-10, 2.000 h, DIN EN ISO 13523-3                                                                                                      |         | ΔE CIELab 2000: mittlerer Farbton < 5 Einheiten              |                                             |               |
| AntiGraffiti-Reinigungsfähigkeit mit Graffiti-Guard-Pack Plastic G Graffitientferner                                                                                           |         | bestanden                                                    |                                             |               |
| Prüfung antibakterielle Wirksamkeit nach ISO 22196                                                                                                                             |         | bestanden                                                    |                                             |               |
| Zertifikat Brandklassifizierung                                                                                                                                                |         | B-s1,d0                                                      | B2                                          | B2            |
| Zulassungen                                                                                                                                                                    |         | Allg. bauaufsichtl. Zulassung (ABZ) nach DIBt Nr. Z-10.3-742 | geprüft nach ETB-Richtlinie UB 2.1/21-107-1 |               |
| Windlasten - max. Lattenabstand horizontal                                                                                                                                     | [mm]    | 500                                                          | bei exponierter Lage -20%                   |               |
| Windlasten - max. Schraubenabstand horiz./vert.                                                                                                                                | [mm]    | 500                                                          | bei exponierter Lage -20%                   |               |
| Folierung                                                                                                                                                                      |         | Rückseite                                                    | Rückseite                                   | beidseitig    |

Das Produkt bedarf keiner besonderen Pflege. Schmutz und Verunreinigungen lassen sich gemäß den Reinigungsanweisungen in der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Fassung des Verkaufsprospekts leicht entfernen. Reinigungsmittel mit aggressiven oder schleifenden Bestandteilen, Lackverdünner, Reinigungsbenzin oder vergleichbares dürfen nicht benutzt werden, sonst erlischt die Garantie. Unsere Garantieerklärung erhalten Sie auf Anforderung.

**Hinweise** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bzw. Bildschirm bedingt sind farbliche Abweichungen möglich.

Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten. Wir empfehlen das gesamte Material für ein Projekt in einem Auftrag zu bestellen. Um Reflektionsunterschiede bei Uni-Dekoren, insbesondere Metallic, zu vermeiden, empfehlen wir die Platten immer laufrichtungsgebunden, in paralleler Ausrichtung der Pfeile auf der Schutzfolie, zu verlegen. Gleich nach Verlegung sollten die Schutzfolien, sofern vorhanden, entfernt werden.



# ALUCOM®DESIGN - Extérieur

## Bearbeitung

### Bearbeitung

ALUCOM®DESIGN-Extérieur Verbundplatten können schnell und einfach in unterschiedliche Formate gebracht und auf handelsübliche Unterkonstruktions-Systeme abgestimmt werden. Neben der einfachen Holzverlattung finden auch alternative Fassadensysteme Verwendung. Die speziellen Montageanleitungen für diese Systeme sind bei den jeweiligen Herstellern erhältlich.

**Ausführliche Verarbeitungshinweise, Informationen und eine Anleitung zur Montage von vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden (VHF), geschraubt auf einer Holzunterkonstruktion, stehen auf unserer Website [www.wilkes.de](http://www.wilkes.de) zum Downloaden und Ausdrucken bereit.**

Nachfolgend einige Bearbeitungsmöglichkeiten bzw. Werkzeugempfehlungen in Kürze:



#### Montage

z.B. Aluminium-Blindnieten mit Nirosta-Dorn, Edelstahl-Fassadenschrauben mit Zulassung, ggf. Neutral-Silikon für hochfeste, elastische Verbindungen



#### Bohren

Standard-Spiralbohrer für Aluminium und Kunststoff. Besonders geeignet sind HSS-G Metallbohrer mit Zentrierspitze und HSS Edelstahlbohrer.



#### Sägen

Plattenkreissägen und Handkreissägen mit Hartmetall- oder Diamantbestückten Sägeblättern, bzw. Stichsägen mit Sägeblättern für Aluminium



#### Formen

Biegen mit Abkantpressen und Walzenbiegemaschinen, bzw. mittels Fräskanttechnik (s.d.)



#### Fräsen

CNC-Bearbeitungszentren und Handoberfräsen, bzw. Plattenfräsen



#### Stanzen


Herkömmliche Blechstanzenmaschinen und Schlag-scheren

### Transport und Lagerung

Um ALUCOM®DESIGN-Extérieur Verbundplatten vor mechanischen Beschädigungen und schädlichen Witterungseinflüssen zu schützen, müssen die Platten beim Transport und Abladen sorgfältig behandelt werden und dürfen keinesfalls übereinander gezogen werden. Paletten sollten regen- und spritzwassergeschützt gelagert und vor eindringender Feuchtigkeit geschützt werden, auf keinen Fall senkrecht. Weitere Empfehlungen entnehmen Sie bitte den Montageanleitungen.


### Reinigung

ALUCOM®DESIGN-Extérieur hat eine widerstandsfähige Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und die leicht zu pflegen ist. Eine regelmäßige Reinigung mit milden Reinigungsmitteln, einer weichen Bürste und anschließenden Nachspülung mit klarem Wasser wird dennoch empfohlen.

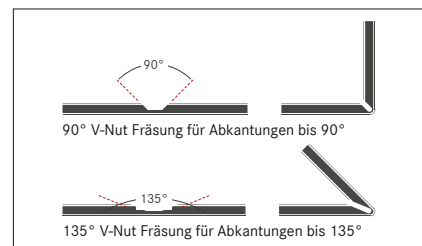

### Fräskanttechnik

Nach dem Ausfräsen einer V-Nut auf der Plattenrückseite kann das unversehrte Deckblech auf der Vorderseite ganz leicht von Hand gebogen werden. So entsteht ohne Biegebänk eine präzise Kantung z. B. für Kassettensysteme. Die Nut lässt sich sowohl mit Plattenkreissägen mit Fräseinrichtung, wie auch mittels Handplattenfräsen oder Oberfräsen einbringen.

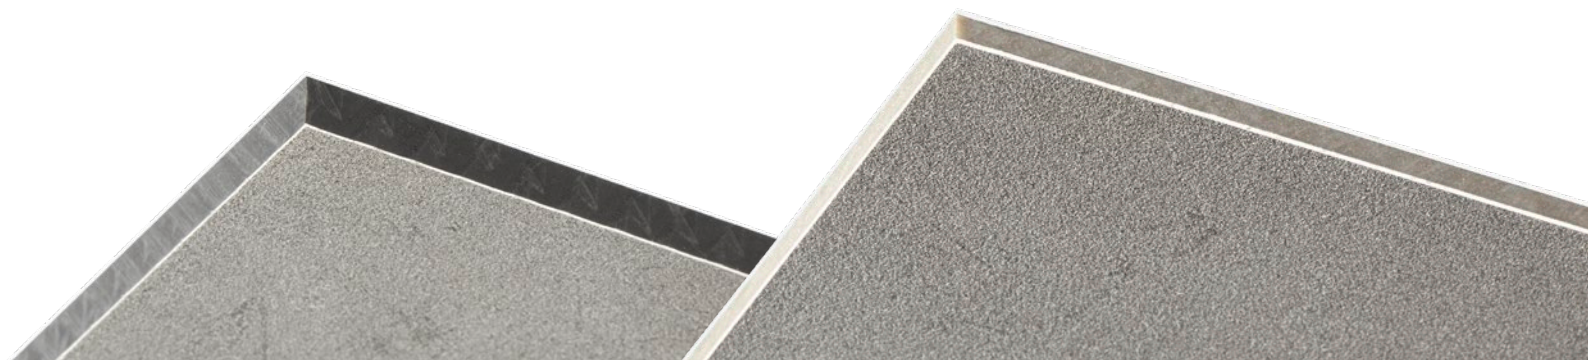


# ALUCOM®DESIGN – Exterieur

## Montagezubehör für Holz-UK




### BOHRBÜGEL

| Artikel                                                                                                                                                                                                          | Abmessungen                                | Preis [EUR]* / Stk. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Bügel-Bohrvorrichtung, zentrische Übertragung des Bohrbildes der Platte auf die Unterkonstruktion (Holz) Aluminium mit zentrischem Einsatz, gehärtet, geeignet für Plattenbohrung 9,5 mm, Bohrung Holz UK 3,3 mm | 25 mm breit,<br>275 mm lang,<br>42 mm hoch |                     |



### BOHRER

| Artikel                                   | Abmessungen                  | Preis [EUR]* / Stk. |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Spiralbohrer für Holz (Unterkonstruktion) | Ø=3,3 mm,<br>ca. 65 mm lang  |                     |
| HSS-Bohrer für Aluverbundplatten          | Ø=9,5 mm,<br>ca. 117 mm lang |                     |



### FASSADENSCHRAUBEN-SET

| Artikel                                                                                                                      | Schraubengröße              | Preis [EUR]* / VE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Fassadenschrauben-Set, bestehend aus Schraube Edelstahl A2 <b>blank</b> (ISR 20) und schwarzem Fassadenzentrierdichtring TPE | 4,8 x 38 mm<br>Kopf Ø 16 mm |                   |
| <b>Verpackungseinheit 250 Stk.</b>                                                                                           |                             |                   |



### KOPFLACKIERTE FASSADENSCHRAUBEN-SET

| Artikel                                                                                                                                                                      | Schraubengröße              | Preis [EUR]* / VE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Fassadenschrauben-Set, bestehend aus Schraube Edelstahl <b>kopflackiert</b> (ISR 20) und schwarzem Fassadenzentrierdichtring TPE, Lackierung in Standardfarben <sup>1)</sup> | 4,8 x 38 mm<br>Kopf Ø 16 mm |                   |
| <b>Verpackungseinheit 250 Stk.</b>                                                                                                                                           |                             |                   |

<sup>1)</sup> bei Nicht-Lagerfarbe Mindestabnahme 1.000 Stk., für Farben bitte Mindestmenge und Preis erfragen.



### FASSADENFUGENBAND

| Artikel                               | Breite x Länge | Preis [EUR]* |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend | 70 mm x 20 m   |              |
| EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend | 110 mm x 20 m  |              |
| EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend | 135 mm x 20 m  |              |
| <b>Verpackungseinheit 1 Rolle</b>     |                |              |



### ABSCHLUSS-LEISTEN FÜR 6 MM-PLATTEN

| Artikel                                                                                                      | Länge   | Preis [EUR]* / Stk. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Aluminium Zierleiste, 10 mm, Anthrazit als Abschluss und optische Aufwertung der Platten                     | 6000 mm |                     |
| Aluminium Zierleiste, 10 mm, eloxiert (Silber) als Abschluss und optische Aufwertung der Platten             | 6000 mm |                     |
| Polycarbonat U-Profil, klar, als Schutz vor scharfen Schnittkanten empfohlen, zur sicheren Platteneinfassung | 2100 mm |                     |

\* UVP zzgl. MwSt.



# ALUCOM®DESIGN – Extérieur

## Klemmpfostensystem für Sichtschutz



### PFOSTENSYSTEM FÜR 6 MM ALUVERBUNDPLATTEN

| Artikel                                                                                                 | Länge   | Preis [EUR]* /Stk. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| Klemmpfosten, Aluminium, Silber, ca. 75 mm breit<br>Zubehör wie Abdeckkappen u. Schrauben inkludiert    | 1925 mm |                    |
| Klemmpfosten, Aluminium, Anthrazit, ca. 75 mm breit<br>Zubehör wie Abdeckkappen u. Schrauben inkludiert | 1925 mm |                    |
| U-Klemmpfosten, Aluminium, Silber, ca. 38 mm breit<br>für Wandbefestigung, inklusive Zubehör            | 1920 mm |                    |
| U-Klemmpfosten, Aluminium, Anthrazit, ca. 38 mm breit<br>für Wandbefestigung, inklusive Zubehör         | 1920 mm |                    |
| Pfostenträger für Erdverbau, verzinkt<br>zum Einbetonieren (50 cm)                                      | 1100 mm |                    |
| Pfostenträger zum Aufschrauben, verzinkt                                                                | 600 mm  |                    |
| Verbundanker-Set, für 2 Schraubträger<br>8 Gewindestangen, Montagemörtel                                |         |                    |
| Dichtungs-Set, für 1 Pfosten, beide Pfostenseiten<br>für 6 mm-Platten                                   | 1800 mm |                    |

\* UVP zzgl. MwSt.

# ALUCOM®DESIGN - Extérieur

## Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten



Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten ergeben speziell nach Kundenwunsch angefertigte Platten. Mittels hochwertiger Drucktechnologien werden geeignete Motive, die hohe Bildauflösungen und Formate aufweisen müssen, direkt auf die Aluverbundplatten gedruckt. Somit verwandeln Sie simple Wände in individuell gestaltete, unverwechselbare Gebäude. Lassen Sie sich beraten zu möglichen Motiven und Projekten.

#### Bildquellen:

Titel AdobeStock\_358507454\_+Travertindunkelgrau+Ziegelbeige  
S. 2 AdobeStock\_303933558\_+Steingrau  
Fotolia\_207308771-KB3\_+Holzlamelle  
Shutterstock\_59385077\_+Eiche-bemoost  
S. 3 Fotolia\_208115892-KB3\_+Steingrau  
S. 4 P1140773-exklusiv / P1150076+BetonMetallic  
shutterstock458380527\_+Travertin\_weiss+dunkel  
S. 6 AdobeStock\_343951295\_DariusJarzabek\_+Rost  
Wilkes\_Terrasse-GrueneOase\_+SchwarzwaldEiche  
Wilkes\_Carport\_HS-Vari-Seite\_+Betonmetallic  
S. 7 Wilkes\_Terrassenbrüstung\_+Wallis

S. 8 Shutterstock\_142012057\_+Schiefer  
S. 9 AdobeStock\_KB3\_70194408\_+BruchsteinMittelgrau  
S. 10 Shutterstock\_458380297\_+TravertinWeiss  
S. 11 Shutterstock\_685925326\_+Holzlamelle  
Wilkes\_Sommerterrasse-Ecke\_+Ziegelbeige  
S. 12 Shutterstock\_249378109\_+Wallis  
S. 13 Fotolia-KB3\_9684265\_+AltholzCreme  
S. 14 Shutterstock\_6635332\_+Metalloidiert  
S. 15 AdobeStock\_71347015\_JSPhoto\_+Dunkelgrau  
Shutterstock\_718878904\_+Anthrazit  
S. 19 Shutterstock\_766881361\_Schrift-Fachzentrum

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeit gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Werk bzw. Lager zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Versand- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler. Mit Erscheinen dieser Preislise verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter [www.wilkes.de](http://www.wilkes.de). Bei Bestellungen unter einem Netto-Warenwert von EUR 100,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EUR 20,00 in Rechnung gestellt.