





Breslaustraße 4
97464 Niederwerrn
Tel.: 09721/74810
info@keidelglas.de
www.keidelglas.de

WILKULUX® VERLEGESYSTEME




Stand Juni 2022 | Register 1.3

 mit Wilkes bauen 

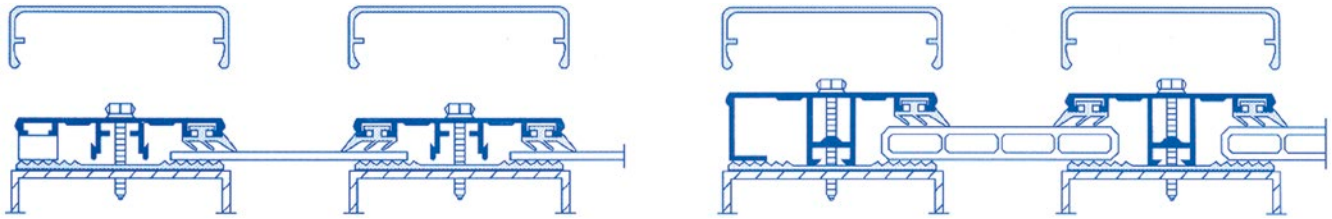


Universal Oberprofilsystem Typ 1

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von PC-Hohlkammerplatten und ebenen Kunststoffplatten auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b TPV-Flachprofilband	
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	




Universal Oberprofilsystem Typ 2

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von VSG und Drahtglasscheiben auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b TPV-Stegprofilband	
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	




Stegmittelsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Stegmittelprofil 8/10 b TPV-Flachprofilband	




Stegmittelsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Stegmittelprofil 16 b TPV-Flachprofilband	





Stegrandsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Stegrandprofil 8/10 b TPV-Flachprofilband	




Stegrandsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Stegrandprofil 16 b TPV-Flachprofilband	

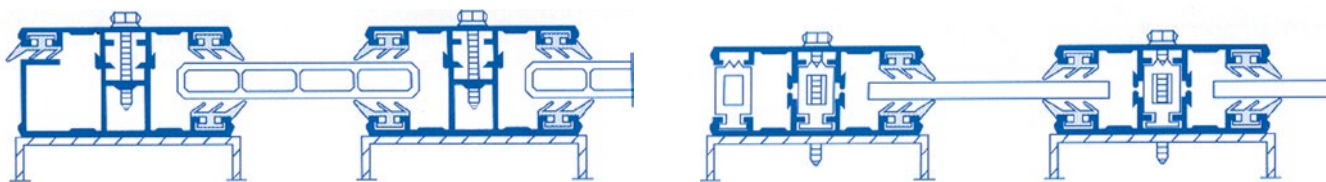


Komplettsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Stegmittelprofil 8/10	
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	




Komplettsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Stegmittelprofil 16	
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	



Randkomplettsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Stegrandprofil 8/10	
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	



Randkomplettsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Stegrandprofil 16	
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	

**WILKULUX
VERLEGESYSTEME**
Die Universellen.

Eigenschaften


- einfache Verlegung
- leichte Verarbeitung

Material


- Aluminium
- (bzw. Kunststoff)

Anwendungen

- universal einsetzbar
- für jede Unterkonstruktion
- für Stegplatten, Kompaktplatten und Glas

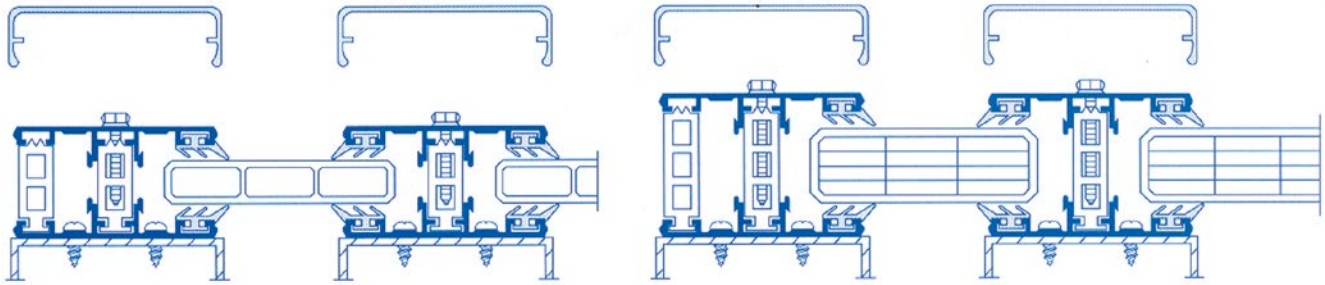


Thermomittelsystem 16 mm




Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Thermoprofil 16 a Universal-Oberprofil	

Thermomittelsystem 25 mm




Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Verlegung von Hohlkammerplatten 25 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Thermoprofil 25 a Universal-Oberprofil	

Thermomittelsystem 32 mm




Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Verlegung von Hohlkammerplatten 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Thermoprofil 32 a Universal-Oberprofil	

Thermorandsystem 16 mm




Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b 2 x Thermoprofil 16 a Universal-Oberprofil	

Thermorandsystem 25 mm





Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Randeinfassung von Hohlkammerplatten 25 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b 2 x Thermoprofil 25 a Universal-Oberprofil	

Thermorandsystem 32 mm




Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Randeinfassung von Hohlkammerplatten 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b 2 x Thermoprofil 32 a Universal-Oberprofil	

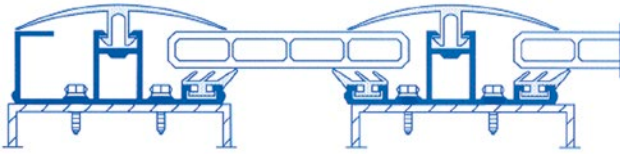


Sprossenmittelsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Verlegung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a PVC-Sprossen-deckleiste b Stegmittelprofil 8/10	




Sprossenmittelsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a PVC-Sprossen-deckleiste b Stegmittelprofil 16	




Sprossenrandsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a PVC-Sprossen-deckleiste b Stegrandprofil 8/10	




Sprossenrandsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a PVC-Sprossen-deckleiste b Stegrandprofil 16	




Kombisystem 6/8

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von 6–8 mm VSG und Drahtglasscheiben auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Distanzprofil 8 a Universal-Oberprofil	




Kombirandsystem 6/8

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von 6–8 mm VSG und Drahtglasscheiben auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b 2 x Distanzprofil 8 a Universal-Oberprofil	




Universal-Oberprofil

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zu allen WILKULUX® Profilsystemen			
Standard ungelocht	4, 5, 6, 7		
Universal-Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	




Aluminium Oberprofil 60 – ohne Stege

Beschreibung	Längen [m]		Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, ideal geeignet für gebogene und besonders dünne Verglasungen	4, 5, 6, 7		




Stegmittelprofil 8/10

Beschreibung	Längen [m]		Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegmittelsystem 8/10, Komplettsystem 8/10 und Sprossenmittelsystem 8/10	4, 5, 6, 7		




Stegmittelprofil 16

Beschreibung	Längen [m]		Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegmittelsystem 16, Komplettsystem 16 und Sprossenmittelsystem 16	4, 5, 6, 7		



Stegrandprofil 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegrandsystem 8/10, Randkomplettsystem 8/10 und Sprossenrandsystem 8/10.	4, 5, 6, 7		



Stegrandprofil 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegrandsystem 16, Randkomplettsystem 16 und Sprossenrandsystem 16	4, 5, 6, 7		

**TPV-Flachprofilband 60**

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
einseitig selbstklebend zur Lagerung und Verlegung von Hohlkammerplatten und ebenen Kunststoffplatten	Rollen à 25 lfm	Hellgrau	

**TPV-Stegprofilband 60**

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
einseitig selbstklebend zur Lagerung und Verlegung von ebenen Glasscheiben	Rollen à 25 lfm	Hellgrau	

**Wandanschlussprofil 100**

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
mit langer, hellgrauer Lippendichtung sowie Aufkantung zum Versiegeln mit Silikon	4,10; 5,10; 6,10; 7,10 4,10; 5,10; 6,10; 7,10 4,10; 5,10; 6,10; 7,10 4,10; 5,10; 6,10; 7,10	Pressblank Weiß Braun Anthrazit	

**Aluminium Klemmdeckel**

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Aufclipsen auf alle WILKULUX® Profilsysteme 60 mm	4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7	Pressblank Weiß Braun Anthrazit	

**PVC-Sprossendeckleiste**

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zu den Sprossensystemen	4, 5, 6, 7	PVC-Sprossendeckleiste	

**TPV-Rippendichtung**

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Einziehen in das WILKULUX® Profilsystem bei Druckverlegung von Glasscheiben	Rollen à 100 lfm	Hellgrau	


**TPV-Lippendichtung**

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Einziehen in das WILKULUX® Profilsystem	Rollen à 250 lfm	Hellgrau	




Alu-Tropfkantenprofil 10

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss beider Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 10 mm	2100	Pressblank	




Alu-Tropfkantenprofil 16

Beschreibung / Farbe	980 mm	1200 mm	2100 mm	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss der unteren Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 16 mm				
Pressblank	•	•	•	3,00
Weiß	•	•	○	7,70
Braun	•	•	○	7,70
Anthrazit	•	•	○	7,70



Alu-Abschlussprofil 16

Beschreibung / Farbe	980 mm	1200 mm	2100 mm	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss der oberen Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 16 mm				
Pressblank	•	•	•	
Weiß	•	•	○	
Braun	•	•	○	
Anthrazit	•	•	○	



Alu-Kantenschutz-Profil U16

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil, halbrund, Kantenschutz	980 1200 2100 6100	Pressblank	



Alu-Abschlussprofil 25

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss beider Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 25 mm	980 1200	Pressblank	




Alu-Abschlussprofil 32

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss beider Stirnseite bei Hohlkammerplatten 32 mm	1200	Pressblank	



Alu-H-Profil 16

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil für Verbindungen	6010	Pressblank	



Alu-F-Profil 16

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil mit seitlicher Befestigungslasche	6010	Pressblank	

**Alu-h-Profil 16**

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil mit oberer Befestigungslasche	6010	Pressblank	

**Alu-Eck-Profil 16**


Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil für Eckverbindungen	6000	Pressblank	

**Polycarbonat U-Profil**

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum stirnseitigen Verschluss von Hohlkammerplatten 4–16 mm	2100	Plattenstärke 16 mm Plattenstärke 8/10 mm Plattenstärke 4/6 mm	

**Polycarbonat H-Profil**

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für Hohlkammerplatten 4–16 mm	6000	Plattenstärke 16 mm Plattenstärke 8/10 mm Plattenstärke 4/6 mm	

**Kunststoffkammerprofil 16 Weiß**


Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zur Unterstützung der Gurte für in der Breite aufgeschnittene Kammern von 16 mm Stegplatten	3500	Weiß	

**Aluminium-Haltewinkel**

Beschreibung		Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
mit Sollbruchstellen, geeignet für alle Systeme und alle Höhen. Verhindert das Abrutschen der Verglasung		Pressblank Weiß Braun Anthrazit	

**Aluminium-Haltewinkel abgerundet**

Beschreibung		Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
passend zu Sprossenmittel-/Randsystem 8/10 und 16 siehe Seite 5		Weiß	

**EPDM-Querpfettendichtung**

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
zur Abdichtung des Daches zwischen Querpfette und Stegplatte	960 1180 1210 3000	Hellgrau	



Silikon transparent

Beschreibung	Inhalt	Spezifikation	Preis [EUR/Kartusche]
geeignet zum Abdichten von Anschlussfugen, Acryl und PC verträglich	Kartusche à 310 ml	Karton à 12 Kartuschen	



Distanz-/Thermoprofile

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zur Verschraubung in Therosystemen bzw. Kombisystem 6/8	4, 5, 6, 7	8 mm 10 mm 16 mm 25 mm 28 mm 32 mm	



Edelstahlschraube Typ A

Beschreibung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Unterlegscheibe 25 mm zur Verschraubung auf Holz , alternativ mit Unterlegscheibe 16 mm	6,5 x 32 6,5 x 45 6,5 x 64 6,5 x 75	VE 100 Stk. VE 100 Stk. VE 100 Stk. VE 100 Stk.	



Edelstahlschraube Typ B

Beschreibung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Unterlegscheibe 25 mm zur Verschraubung auf Metall , alternativ mit Unterlegscheibe 16 mm	6,3 x 25 6,3 x 32 6,3 x 45 6,3 x 64	VE 100 Stk. VE 100 Stk. VE 100 Stk. VE 100 Stk.	



Edelstahl-Bohrschraube

Beschreibung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Unterlegscheibe 16 mm, 3/4" Zoll, zur Verschraubung des gelochten Universal-Oberprofils mit dem Unterprofil	5,5 x 35	VE 100 Stk.	



Edelstahlschraube

Beschreibung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Kreuzschlitz zur Befestigung der Unterprofile auf Metall- und Holzunterkonstruktion	4,8 x 16 4,8 x 38	VE 100 Stk. VE 100 Stk.	

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeit gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Werk bzw. Lager zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Versand- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.wilkes.de. Bei Bestellungen unter einem Netto-Warenwert von EUR 100,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EUR 20,00 in Rechnung gestellt.




Aluminium-Klebeband

Beschreibung	Maße	Spezifikation	Preis [EUR/Rolle]
schwer entflammbar, Acryl und PC verträglich, mit erhöhter Reißfestigkeit, zum Abkleben von Unterkonstruktionen und der oberen Stirnseiten bei Hohlkammerplatten	Rollen à 50 lfm		
	38 mm	Karton à 32 Rollen	
	50 mm	Karton à 24 Rollen	
	70 mm	Karton à 16 Rollen	



Antidust-Klebeband geschlossen (Verschluss der oberen Stirnseite der Hohlkammerplatten)

Beschreibung	Maße	Einsatzgebiet	Preis [EUR/Rolle]
AntiDust-Tape G 3643 S	Breite 43 mm, Rolle à 6,5 lfm	Hohlkammerplatten 16-20 mm Dicke	
AntiDust-Tape G 3638	Breite 38 mm, Rolle à 50 lfm	Hohlkammerplatten 16-20 mm Dicke	
AntiDust-Tape G 3650 S	Breite 50 mm, Rolle à 50 lfm	Hohlkammerplatten 25 mm Dicke	




Antidust-Klebeband mit Filter (Verschluss der unteren Stirnseite der Hohlkammerplatten)

Beschreibung	Maße	Einsatzgebiet	Preis [EUR/Rolle]
AntiDust-Tape AD 4542 kondenswasserdurchlässig	Breite 42 mm, Rolle à 6,5 lfm	Hohlkammerplatten 16-20 mm Dicke	
AntiDust-Tape AD 4542 kondenswasserdurchlässig	Breite 42 mm, Rolle à 33 lfm	Hohlkammerplatten 16-20 mm Dicke	
AntiDust-Tape AD 4550 kondenswasserdurchlässig	Breite 50 mm, Rolle à 33 lfm	Hohlkammerplatten 25 mm Dicke	



KP-Klebeband (Verschluss der unteren Stirnseite der Hohlkammerplatten)

Beschreibung	Maße	Einsatzgebiet	Preis [EUR/Rolle]
KP Diffusionsband D 38 wasserdiffundierend	Breite 38 mm, Rolle à 6,5 lfm	Hohlkammerplatten 16 mm Dicke	
KP Diffusionsband D 38 wasserdiffundierend	Breite 38 mm, Rolle à 33 lfm	Hohlkammerplatten 16 mm Dicke	



Regenrinnensystem

Beschreibung	Maße	Farben	Preis [EUR/VE]
Alu-Regenrinnenprofil 110	4100 mm / 5100 mm / 6100 mm / 7100 mm / mit Bohrillen	Pressblank Weiß Anthrazit	
Alu-Verschlussdeckel	mit 4 Bohrungen passend zu Regenrinnenprofil 110	Pressblank Weiß Anthrazit	
Rinnen-Verbinder-Set	passend für Profil 110, Verbindung, 3-teilig	Pressblank	



PVC-Entwässerungssystem

Beschreibung	Ausführung	Farben	Preis [EUR]
Schraubstutzen, Regenfallrohr, Rohrbogen 45°, Rohrmuffe, Clip-Rohrschelle	siehe Extra-Flyer	Weiß Grau Anthrazit	